




# ALFRA ROTABEST® - 35 SP

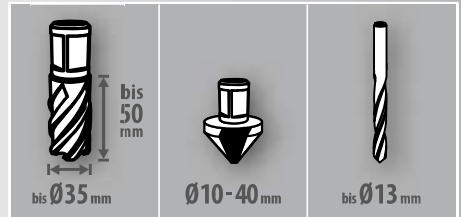

## RB 35 SP

Kernbohrer	Ø 12,0 - 35,0 mm
Schnitttiefe	50,0 mm
Spiralbohrer	Ø 1,0 - 13,0 mm
Senken	Ø 10,0 - 40,0 mm
Aufnahme	Schnellwechselfaufnahme
Hub	105 mm
Höhenverstellung	80 mm
Getriebe - Lastdrehzahl	450 U/min.
Leistungsaufnahme	1.100 W
Spannung	230 V 50/60 Hz 110 V 50/60 Hz
Tool Force (10 mm) / Magnethaftkraft	2.800 N / 8.000 N
Tool Force (6 mm S235)	2.300 N
Magnetfuß	72 x 190 mm
Gewicht	9,9 kg

<b>Motor</b>	
Sanftanlauf	✓
Hybridrelais	✓
Überlastschutz	✓
Motor Not-Aus	✓
<b>Getriebe</b>	
Ölbadgetriebe	✓
<b>Schlitten</b>	
stufenlos verstellbar	✓
selbstjustierende Führung	✓
<b>Bedienung</b>	
Softtouch-Griffe	✓
Folientastatur	✓
Halter für Inbusschlüssel	✓
Kabellänge 5 m	✓
<b>Magnet</b>	
Sensor/LED	✓
Metallringe	✓
Leistungs- und Gewichtsoptimierung	✓

Made in Germany ✓

<b>Lieferumfang</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Metallkernbohrmaschine RB 35 SP mit Schnellwechselfaufnahme</li> <li>• Transportkasten</li> <li>• Sicherheitsgurt</li> <li>• Kühlmittleinrichtung</li> <li>• Bedienungsanleitung</li> <li>• <b>inkl. 1 Kernbohrer gratis</b></li> </ul>	



Mit Permanentmagnet ab 2 mm Materialstärke einsetzbar

### Art.-Nr.

ALFRA Rotabest® RB 35 SP 230 Volt	18801
ALFRA Rotabest® RB 35 SP 110 Volt	18801.110